SOMFY FAST

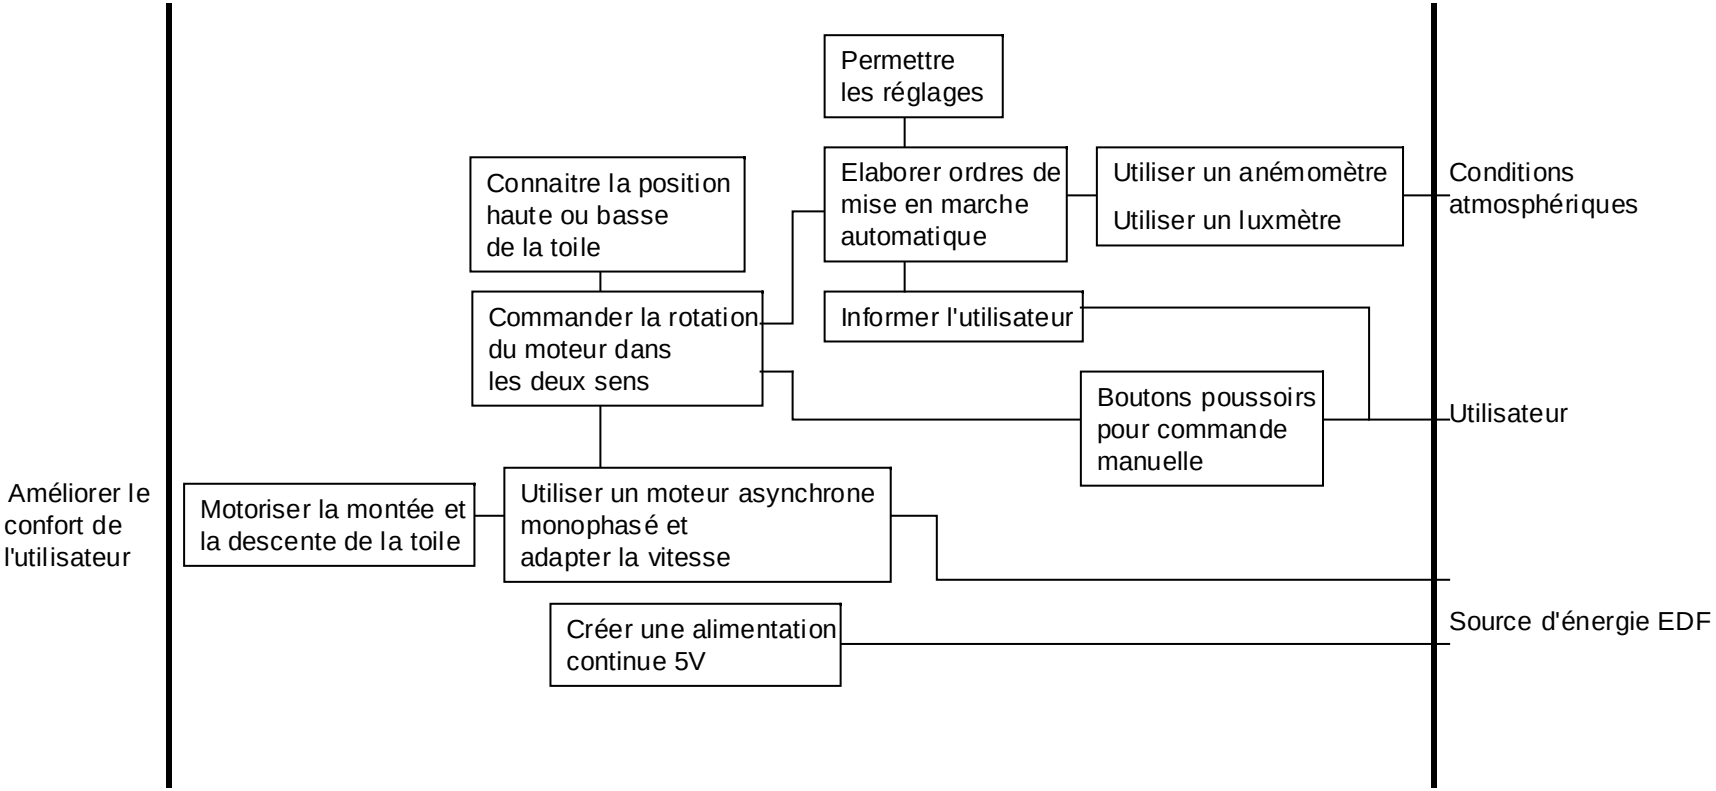
Permettre les réglages
Connaitre la position haute ou basse de la toile
Elaborer ordres de mise en marche automatique
Utiliser un anémomètre
Utiliser un luxmètre
Conditions atmosphériques
Commander la rotation du moteur dans les deux sens
Informer l'utilisateur
Boutons poussoirs pour commande manuelle
Utilisateur
Améliorer le confort de l'utilisateur
Motoriser la montée et la descente de la toile
Utiliser un moteur asynchrone monophasé et adapter la vitesse
Créer une alimentation continue 5V
Source d'énergie EDF